SURE ツールカタログ

シュアー熱風機プラジェット

より確かなものを……

SURE シュアー

TOOLS CATALOG

■スタンダードタイプ
■ミニタイプ
■電子温度コントロールタイプ
■温度可変タイプ
■溶接専用タイプ
■各種アタッチメントノズル及びスタンド

ISHIZAKI ELECTRIC MFG.CO.,LTD.

ハンディタイプ

■ PJ-206A1 ベストセラー標準タイプ

※新ヒーターは、ヒーター温度の内部分布を安定させる改善を行い、耐久性の向上が図られています。

■ PJ-214A 温度可変式

・温度可変式の普及タイプ
・コストパフォーマンスに優れています。

温度可変つまみ

■ PJ-208A1

・標準アタッチメント付き。(AT-11、AT-21)

■ PJ-203A1 溶接専用タイプ

■ PJ-210A

・シュリンクフィルム、収縮チューブの加工に最適。

プラジェットの使用例

シュリンク包装の収縮

ラベル剥がし

塩ビパイプの曲げ加工

塩ビ板の曲げ加工

小型軽量タイプ　プラジェットミニ

■ PJ-M10 ボディは小型軽量タイプ

●収縮チューブ



・コネクターやリード線等への熱収縮チューブ加工ができます。

●シュリンク包装

・CDケース、雑誌、本など小売店などで包装作業が簡単にできます。

■熱風機小型軽量タイプ　仕様

型番 / 仕様	PJ-M10		
品　名	プラジェットミニ	風　量	0.064m³/min
型　番	PJ-M10	風　速	480m/min
定格消費電力	100V-330W　50/60Hz	寸　法	φ47×長さ242mm
スイッチ	スライド形3段切換え(熱風・送風・切)	質　量	約220g（電源コード除く）
電源コード	0.75mm² ゴムコード	1回の連続運転時間	2時間以内
電源コード有効長	約1.8m		
熱風温度	約350℃(測定は吹出口より10mm)	付属品	六角スタンド

■熱風機ハンディタイプ　仕様

型番 / 仕様	PJ-206A1	PJ-214A	PJ-208A1	PJ-210A
定格消費電力	100V-1000W 50/60Hz	100V-1020W 50/60Hz	100V-1000W 50/60Hz	100V-600W 50/60Hz
スイッチ	3段切換スイッチ(切・送風・熱風)	4段切換スイッチ(切・送・弱・強)	3段切換スイッチ(切・送風・熱風)	3段切換スイッチ(切・送風・熱風)
温風温度	450℃	250~600℃（可変）	450℃(AT-21装着時500℃)	450℃
風　量	0.18m³/min	0.18m³/min	0.18m³/min	0.125m³/min
風　速	1000m/min	1000m/min	1000m/min	400m/min
寸　法	本体径70mm 長さ213mm 高さ191mm	本体径70mm 長さ253mm 高さ200mm	本体径70mm 長さ213mm 高さ191mm	本体径70mm 長さ208mm 高さ177mm
質　量	約750g	約950g	約750g	約550g

■溶接専用タイプ　仕様

型番 / 仕様	PJ-203A1
定格消費電力	100V-300W 50/60Hz
スイッチ	3段切換スイッチ(切・送風・熱風)
温風温度	310℃
風　圧	130mmAq
寸　法	本体径70mm 長さ260mm 高さ191mm
質　量	約740g

据置タイプ

PJ-230 ハイパワー200V仕様

・3000W、600℃のハイパワー。

3芯キャブタイヤコード 専用タップ付属

PJ-218A 電子温度コントロール式

・電子の目がヒーターの温度を監視。アタッチメントの種類を選びません。

電子温度コントロール及び風量調節つまみ

PJ-216A 据置標準タイプ

・ヒーター標準、1200W別売3種類(950W、650W、400W)のヒーターを自在に使い分け。

PJ-215A 溶接専用タイプ

スタンド

スタンド

プラジェットを固定する場合に使用します。
取付部がフレキシブルに稼動するので熱風の方向を自在に変えられます。

その他

・圧着ローラー(AT-51)

・溶接棒

●温風温度はPJ-215A・203A1がノズル先端より3mm、その他は10mmの所の測定値です。
●質量はコードを除きます。

■熱風機据置タイプ 仕様

型番 / 仕様	PJ-230	PJ-218A	PJ-216A
定格消費電力	200V-3000W 50/60Hz	100V-1200W 50/60Hz	100V-1200W 50/60Hz
スイッチ	3段切換スイッチ(切・送風・熱風)	3段切換スイッチ(切・送風・熱風)	3段切換スイッチ(切・送風・熱風)
温風温度	600℃	電子温度可変 室温~500℃	600℃
風量	0.51㎥/min	0.3㎥/min~0.4m/min	0.14㎥/min
風速	450m/min	900m/min~1200m/min	290m/min
寸法	本体径96mm長さ302mm高さ96mm	本体径96mm長さ290mm高さ96mm	本体径96mm長さ280mm高さ96mm
質量	約1200g	約1100g	約1000g

■溶接専用タイプ 仕様

型番 / 仕様	PJ-215A
定格消費電力	100V-400W 50/60Hz
スイッチ	3段切換スイッチ(切・送風・熱風)
温風温度	500℃
風圧	170mmAq
寸法	本体径96mm長さ320mm高さ96mm
質量	約1000g

アタッチメントノズル

収縮チューブ加工
AT-11は熱風を回転させることができ、加工物を回転させずに収縮チューブ全体を均一に加工できます。

溶解・溶接および乾燥
AT-21集中ノズルで熱風による解氷、除霜、はんだの溶解、塗装の乾燥、塩ビ等の溶接ができます。

溶着
塩ビシートの間にAT-31を入れ表面を加熱軟化させて、ローラーで圧着します。

溶接
写真はPJ-203A1にAT-43を装着して、溶接棒で溶接しているところです。溶接棒への力の加減がポイントです。

付属品一覧表

型番 \ 付属品	フィルター	フィルター	ブラシ	C型スタンド	R型スタンド	AT-11	AT-21	硬質塩ビ棒3本	軟質塩ビ棒1本
PJ-230	○		○						
PJ-218A	○ 穴アキ		○						
PJ-216A	○		○						
PJ-206A1		○			○				
PJ-214A		○			○				
PJ-208A1		○			○	○	○		
PJ-210A		○		○					
PJ-215A	○		○					○	
PJ-203A1		○			○				○

外形寸法

単位::mm

■ PJ-M10

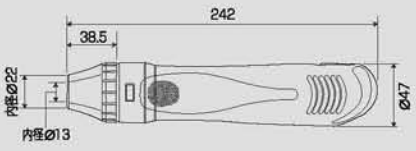

■ PJ-203A1・206A1・208A ・210A・214A

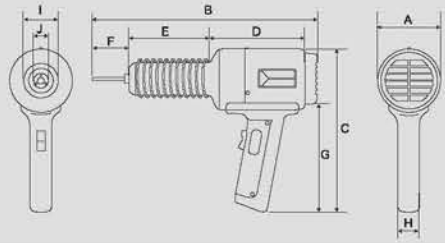

	A	B	C	D	E
PJ-203A1	70	260	191	101	97
PJ-206A1 208A1	70	213	191	108	90
PJ-210A	75 ハウジング部	208	177	110	82
PJ-214A	70	253	200	150	90

	F	G	H	I	J
PJ-203A1	47	125	24	33.5	Ø3
PJ-206A1·208A1	—	125	24	37.5	Ø18
PJ-210A	—	114	26	37.5	Ø23
PJ-214A	—	140	32	37.5	Ø15

■ PJ-215A・216A・218A・230

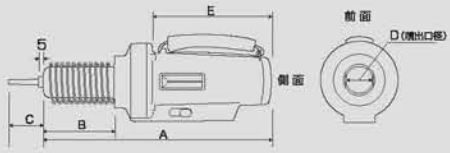

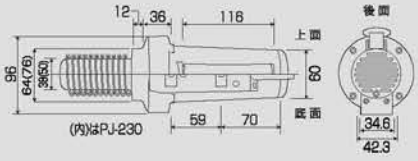

	A	B	C	D	E
PJ-215A	273	85	47	Ø4.5	141
PJ-216A	280	87	—	Ø25	141
PJ-218A	290	97	—	Ø20	145
PJ-230	302	110	—	Ø38	141

■アタッチメント製品寸法図

単位::mm

AT-11



AT-31



AT-21



AT-22



AT-43



■ PJスタンド

PJスタンド-L



PJスタンド-S



PJスタンド用ホルダー



※PJスタンド用ホルダーは、各スタンドの専用付属品です 別売は行っていません。

■ AT-51



■アタッチメントノズル適応表

型番＼ノズル	AT-11	AT-21	AT-22	AT-31	AT-43
PJ-218A ・1200W	○	○	○	○	○
・950W	○	○	○	○	○
・650W	○	○	○	○	○
・400W	○	○	○	○	○
PJ-216A ・1200W	○	×	×	×	×
・950W	○	○	×	○	×
・650W	○	○	×	○	×
・400W	○	○	○	○	○
PJ-215A	×	×	×	×	○
PJ-214A	○	○	×	○	×
PJ-210A	○	○	×	○	×
PJ-208A1	○	○	×	○	×
PJ-206A1	○	○	×	○	×
PJ-203A1	×	×	×	×	○

●○印は適合品、×印は不適合品です。
●AT-43はPJ-215A、203A1以外、AT-22が必要です。
●PJ-218A、PJ-216Aの標準ヒーターは1200Wです。その他のヒーターは別途ご用命ください。
●不適合品はヒーター切れ、故障などの原因となりますのでご使用にならないでください。
●PJ-230に表記のアタッチメントは取り付けられません。
●PJ-M10に適合するアタッチメントはありません。

シュアーお客様ご相談センター　TEL 048-931-3110　受付時間　月～金の9時～12時　13時～17時 (祝日・年末年始夏季などの休業中を除く)　〒340-0807　埼玉県八潮市新町9

⚠注意 取扱い上のご注意

●本機のご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
●ヘア・ドライヤーとしての使用は非常に危険ですので、絶対に行わないでください。
●熱風による火傷の恐れがあり危険ですので、人体・動物などに対する使用は、絶対に行わないでください。
●使用中はガードを含む金属部分が高温となります。火傷や発火の恐れがありますので、人体や燃えやすいものなどに触れないようご注意ください。
●引火性のあるガスや液体などの近くでは絶対に使用しないでください。火災の原因となり非常に危険です。
●使用中は吸入口や吹出口を塞いだり、異物を投入しないでください。故障や発火の原因となります。特に連続使用の場合、設置場所の状況、熱風の方向、対象物、固定方法など事故がおきないよう十分に注意してご使用ください。
●定期点検は必ず実施してください。特にカーボンブラシの点検を怠るとモーターの寿命を著しく損ないます。
●使用後は、スイッチを「送風」あるいは「COOL」にして風を流し、本体が完全に冷却されたことを確認してから収納してください。

より確かなものを……
SURE
株式会社 石崎電機製作所
本　社
〒111-0041 東京都台東区元浅草1-15-15

商品センター
〒340-0807 埼玉県八潮市新町9番地
TEL. 048-931-3110

東京営業所
〒111-0041 東京都台東区元浅草1-15-15
TEL. 03-5828-6361

大阪営業所
〒550-0013 大阪市西区新町1-25-7
TEL. 06-6541-3893

■最新情報 | http://www.sure-ishizaki.co.jp

●型番、仕様は一部改良のため変更する場合がありますのでご了承ください。
●このカタログの内容詳細のお問い合わせはお近くの販売店にご相談ください。もしおわかりにならないときは当社におたずねください。

親切とサービスをお届けする店

※このカタログの内容は2011年8月現在のものです。　WT11083000

SURE ツールカタログ

より確かなものを……

SURE シュアー

シュアーシーラー

TOOLS CATALOG

■卓上シーラー
■フリーハンドシーラー
■オートシーラー
■スタンドシーラー
■ヒートシーラー
■ビニレット

ISHIZAKI ELECTRIC MFG.CO.,LTD.

押すだけ、踏むだけでシール完了

卓上シーラー・・・インパルスタイプ

●軽いレバー操作で美しい丈夫なシールができます。
医療、食品、理化学業界に最適です。

NL-101J

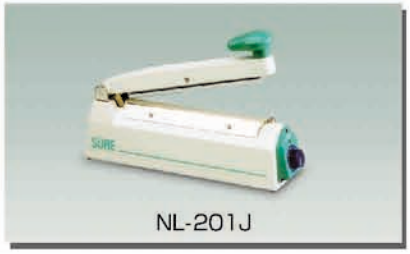
NL-201J

NL-332J-5

NL-301J

NL-401J

新発売

NL-450K

NL-610K

新発売

機種名	シール寸法
NL-101J	2×100mm
NL-201J	2×200mm
NL-301J	2.5×300mm
NL-401J	2.5×400mm

機種名	シール寸法
NL-332J-5	5×300mm
NL-450K	2.5×450mm
NL-610K	2.5×600mm

卓上シーラー（カッター付）・・・インパルスタイプ

●シール後カッターで切断できます。

●シールは巾10mmでアルミラミネート2枚までOK。
●溝付きシリコンゴムでシール状態が一目で判別できます。

機種名	シール寸法
NL-201JC-3	3×200mm
NL-201JC-10	10×200mm
NL-331JC	2×300mm

NL-201JC-3

NL-201JC-10

NL-331JC

卓上シーラー・・・インパルス溶断タイプ

●丸線溶断タイプのヒーターでシールと溶断が同時にできます。
熱収縮フィルム(シュリンフィルム)に最適です。

NL-201JR

NL-301JR

機種名	ヒーター
NL-201JR	丸 線×200mm
NL-301JR	丸 線×300mm

卓上シーラー・・・両面インパルスタイプ

●アルミラミネートガゼット袋のシールが可能。
●両面ヒーターで上下の加熱により強力きれいにシールができます。
●「両面・下側」のヒーター切替えスイッチで多くのシートに対応。

機種名	シール寸法
NL-201JW-10	10×200mm

豊富なバリエーションから工業用、商業用、農業用、家庭用、理化学、医療、食品関係など様々な分野、用途にお使いいただけます。

スタンドシーラー・・・インパルスタイプ

●ペダルを踏むだけで圧着できるので、
袋を両手で持って作業ができます。
●立ち作業、大きめな袋のシールに最適です。

機 種 名	シール寸法
NL-302PS	2.5×300mm
NL-452PS	2.5×450mm

機 種 名	シール寸法
NL-602PS	2.5×600mm
NL-452PS-5	5×450mm

NL-302PS

NL-452PS

NL-602PS

NL-452PS-5

スタンドシーラー・・・両面インパルスタイプ

●ヒーター両面方式なので厚手のガゼット、
ラミネート袋に最適です。



NL-336SW-5

シール寸法
5×300mm

ヒートシーラー

●温度調節と両面ダイレクトヒーターにより、
アルミラミネート袋など強力に圧着できます。
●網目のシールで幅は10mmとなります。

NL-322DH

シール寸法
10×290mm

重量テーブル

●20kgまでの重量物の
シール時に便利です。

NPJ-20
（スタンドシーラー用別売部品）

スタンドパイプに取り付け、
上下調整ができるので最適な
シール位置が確保できます。

オートシーラー・・・インパルスタイプ

●オート機能は電子回路によりシール、冷却、
サイクルの調節ができ作業効率をよくします。
●フットスイッチによりマニュアル動作もできます。
●強力ソレノイドにより、シール圧力を発生させ、
均一で確実なシールが自動でできます。

NL-601PA-5

機 種 名	シール寸法
NL-451PA-5	5×450mm
NL-451PA-10	10×450mm
NL-601PA-5	5×600mm

注）

注）差込プラグはL型プラグで専用コンセントが付属されます。
また、20Aの配線が必要となります。

フリーハンドシーラー・・・インパルスタイプ

●外装版はステンレス仕様で衛生的。
医療、食品関係に最適です。
●2種類のヒーター交換
（2.4と5mm幅）で用途拡大。
●テフロンシートは巻き取り
方式です。

両手で袋を持ったまま
テーブルを押すだけ!!

機 種 名	シール寸法（ヒーター交換式）	
NL-250FH	2.4×245mm	5×245mm

ビニレット・・・ヒートタイプ

●こてタイプで持ち運びも手軽です。

NS-30　NS-50

機 種 名	シール寸法
NS-30	3×∞mm
NS-50	3×∞mm

■仕　様

●卓上シーラー　●卓上シーラー（カッター付）　●卓上シーラー（溶断タイプ）　●フリーハンドシーラー　●スタンドシーラー　●オートシーラー　●ヒートシーラー　●ピニレット

	機種名	加熱方式	シール寸法mm（幅×長さ）	電圧（V）	電力（W）	接着部の温度（℃）	シール時間（sec）	質量（kg）	機械寸法mm（幅×奥行×高さ）	テーブル寸法mm（幅×奥行）	プラグ形状	付属品
●	NL-101J	インパルス	2×100	100	210	約120	0.3～1.3	1.6	73×228×185	—	⑪	
●	NL-201J	インパルス	2×200	100	400	約140	0.3～1.3	2.5	77×325×230	—	⑪	ヒーター×2本 テフロンシート×2枚
●	NL-301J	インパルス	2.5×300	100	660	約170	0.3～2.0	3.9	83×452×265	—	⑪	
New ●	NL-401J	インパルス	2.5×400	100	700	約180	0.3～2.3	4.3	85×550×315	—	⑪	
●	NL-332J-5	インパルス	5×300	100	920	約220	0.3～2.0	4.5	83×452×265	—	⑪	
●	NL-450K	インパルス	2.5×450	100	720	約180	0.3～1.5	7.0	122×670×305	—	⑪	電流ヒューズ×1本 ヒーター×2本 テフロンシート×2枚
New ●	NL-610K	インパルス	2.5×600	100	870	約250	0.3～2.3	6.9	105×810×355	—	⑪	
●	NL-201JC-3	インパルス	3×200	100	600	約220	0.3～2.0	4.2	82×380×270	—	⑪	
●	NL-201JC-10	インパルス	10×200	100	950	約200	0.3～1.5	4.8	82×380×270	—	⑪	ヒーター×2本 テフロンシート×2枚 カッター刃×1枚
●	NL-331JC	インパルス	2×300	100	560	約190	0.3～2.0	4.4	83×480×270	—	⑪	
●	NL-201JR	インパルス	長さ200	100	510	約190	0.3～1.3	2.5	77×325×230	—	⑪	溶断ヒーター×2本 テフロンシート×2枚
●	NL-301JR	インパルス	長さ300	100	820	約200	0.3～1.0	3.9	83×452×265	—	⑪	テフロン粘着テープ×2枚 シリコン粘着テープ×1枚
●	NL-250FH	インパルス	2.4mm×245 5mm×245	100	750	2.4mm/約170 5mm/約230	0.3～1.5	6.9	310×315×148	300×120	⑪	
●	NL-201JW-10	インパルス	10×200	100	1200	約260	0.3～1.5	11	330×370×275	—	⑪	ヒーター2.4mm×1本 ヒーター5mm×1本 電流ヒューズ×1本
●	NL-302PS	インパルス	2.5×300	100	470	約260	0.3～2.0	19	370×345×920	300×145	⑪	
●	NL-452PS	インパルス	2.5×450	100	630	約260	0.3～2.0	20	525×345×920	370×145	⑪	
●	NL-602PS	インパルス	2.5×600	100	820	約260	0.3～2.0	21	670×360×920	450×145	⑪	ヒーター×2本 電流ヒューズ 20A1本
●	NL-452PS-5	インパルス	5×450	100	1380	約240	0.3～1.5	22	525×400×920	455×120	⑪	
●	NL-336SW-5	両面インパルス	5×300	100	1440	約300	0.3～1.5	21	375×380×920	300×145	⑪	ヒーター×2本 電流ヒューズ×1本
●	NL-451PA-5	インパルス	5×450	100	1200	約260	0.3～2.5	22	520×360×195	370×145	⑪	
●	NL-451PA-10	インパルス	10×450	100	1680	約290	0.3～2.5	23	520×360×195	370×145	㊮	ヒーター×2本 電流ヒューズ 1A、20A×各1本 ※451PA-10は 1A、30A×各1本
●	NL-601PA-5	インパルス	5×600	100	1450	約320	0.3～2.5	24	670×360×195	450×145	⑪	
●	NL-322DH	両面ヒート	10×290	100	300	室温～200	—	18	355×280×920	300×145	⑪	
●	NS-30	ヒート	3×∞	100	30	約210	—	0.18	270（長さ）	—	⑪	セロハン×1枚
●	NS-50	ヒート	3×∞	100	50	約210	—	0.18	270（長さ）	—	⑪	

注）

注）差込プラグはL型プラグで専用コンセントが付属されます。また、20Aの配線が必要となります。

■交換用消耗部品（別売品）

機種名	交換用ヒーター	入数	交換用テフロン	入数
NL-101J	NPH-101	10	NPT-100	10
NL-201J	NPH-201	10	NPT-201	10
NL-301J	NPH-301	10	NPT-301	10
NL-401J	NPH-401	10	NPT-401	10
NL-332J-5	NPH-332	10	NPT-301	10
NL-450K	NPH-455	10	NPT-455	5
NL-610K	NPH-610	10	NPT-610	5
NL-201JC-3	NPH-201-3	10	NPT-210	10
NL-201JC-10	NPH-201-10	2	NPT-210	10
NL-331JC	NPH-331	10	NPT-331	10
NL-201JR	NPH-201R	10	NPT-201	10
NL-301JR	NPH-301R	10	NPT-301	10
NL-302PS	NPH-311	10	NPT-311	1
NL-452PS	NPH-451	10	NPT-450	1
NL-452PS-5	NPH-451-5	10	NPT-450	1
NL-602PS	NPH-601	10	NPT-601	1
NL-336SW-5	NPH-335	10	NPT-311	1
NL-201JW-10	NPH-201JW	2	NPT-201-JW	1
NL-451PA-5	NPH-451-5	10	NPT-450	1
NL-451PA-10	NPH-451-10	10	NPT-450	1
NL-601PA-5	NPH-601-5	10	NPT-601	1
NL-250FH	NPH-250-2.4	10	NPT-250	1
	NPH-250-5	10		

■シール能力（参考）

単位mm

機種名	ポリエチレン(PE)	ポリプロピレン(PP)	その他※ラミネート
NL-101J	0.2	0.2	0.1
NL-201J NL-301J NL-331JC	0.4	0.25	0.3
NL-401J	0.5	0.3	0.3
NL-201JC-3 NL-201JC-10 NL-452PS-5	0.4	0.3	0.4
NL-201JW-10 NL-332J-5 NL-450K NL-610K NL-302PS NL-452PS NL-602PS NL-336SW-5 NL-451PA-5 NL-451PA-10 NL-601PA-5	0.6	0.4	0.5
NL-250FH	0.4	0.25	0.3

※NL-201JC-10アルミラミネート2枚まで(シート枚数厚計0.4mmまで)
NL-201JW-10アルミラミネートガゼット袋(シート枚数厚計0.5mmまで)
他機種のラミネートは別途ご相談ください。

■溶断用パーツセット（別売品）

機種名	型番	セット内容
NL-201JR	NPS-201R	溶断ヒーター×2本 テフロンシート×2枚 テフロン粘着テープ×2枚 シリコン粘着テープ×1枚
NL-301JR	NPS-301R	

■寸法の見方

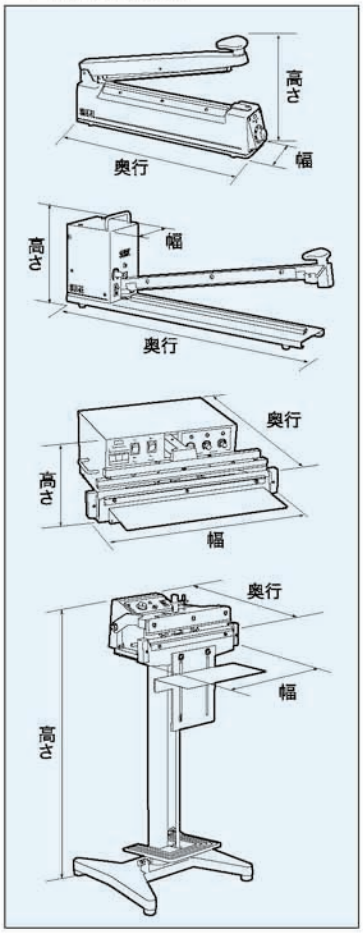

⚠安全に関するご注意

本器のご使用方法については、
専用の取扱説明書を必ずお読みください。

- ●火薬・揮発性引火物、燃えやすい物のあるところでは使用しない。
- ●修理技術者以外の人は、絶対に分解・修理は行わない。また、改造はしない。
- ●電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりはしない。
- ●水の中や、水につけたり、水をかけたりしない。
- ●20A以上のコンセントを単独で使う。
- ●使用中はシール部に触れない。
- ●テフロンが破損したまま使用しない。
- ●子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない。
- ●ヒーター部にドライバーなどの金属物で触れない。
- ●使用時以外は差込プラグを必ずコンセントから抜く。
- ●本器の使用目的（シール用）以外に使わない。

より確かなものを……

SURE

株式会社 石崎電機製作所

本　社
〒111-0041 東京都台東区元浅草1-15-15

商品センター
〒340-0807 埼玉県八潮市新町9番地
TEL. 048-931-3110

東京営業所
〒111-0041 東京都台東区元浅草1-15-15
TEL. 03-5828-6361

大阪営業所
〒550-0013 大阪市西区新町1-25-7
TEL. 06-6541-3893

■最新情報 | http://www.sure-ishizaki.co.jp

●型番、仕様は一部改良のため変更する場合がありますのでご了承ください。
●このカタログの内容詳細のお問い合わせはお近くの販売店にご相談ください。もしおわかりにならないときは当社におたずねください。

親切とサービスをお届けする店

※このカタログの内容は2011年2月現在のものです。　WT11023000

より確かなものを……

SURE シュアー

SURE ツールカタログ

シュアーヒーティングツール

TOOLS CATALOG

■電子機器用はんだこてシリーズ
■板金用はんだこてシリーズ
■一般工作用はんだこてシリーズ
■はんだ関連機器・関連用品
■発泡カッターヒートカッター

ISHIZAKI ELECTRIC MFG.CO.,LTD.

電子機器用はんだこて

SXシリーズ〈丸形セラミックヒーター式〉

■特長　●長寿命・発熱体は、一体焼結されたアルミナセラミックに保護されているため外気より完全に絶縁されており、電気絶縁性・熱伝導性・耐薬品性に優れています。
●高い熱回復性・発熱体は、ニクロムヒーターに比べて非常に高い抵抗温度係数をもっているため高い熱回復特性と立ち上がり温度特性を兼ね備えています。



SX-31A／SX-51A

SX-60

SX-80

■SX-31A・SX-51Aコテ先

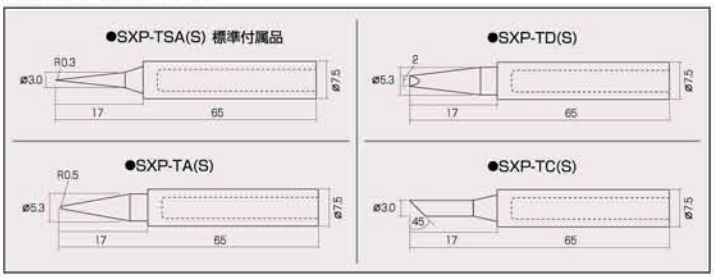

■仕　様

型　番	消費電力(W)	コテ先寸法(mm)	最高温度(℃)	絶縁抵抗(MΩ)	漏洩電流(μA)	全長(mm)	質量(g)
SX-31A	20	SXP-TSA(S)	380	50以上	3	205	70
SX-51A	25	SXP-TSA(S)	450	50以上	3	205	70
SX-60	57	9×92	480	—		327	320
SX-80	75	16×92	530	—		322	340

SGXシリーズ〈丸形セラミックヒーター式〉

■特長　●セラミックヒーター使用で、電力切り替え式のため1台で小さいものから大きいものまではんだ付けが可能です。

SGX-110S
（ストレートタイプ）

SGX-110G
（ガンタイプ）

スイッチONでパワーアップ
LOW 25W → HIGH 140W
（1分以内）

交換用ヒーター（SGX-110-H）

■SGX-110S・SGX-110Gコテ先

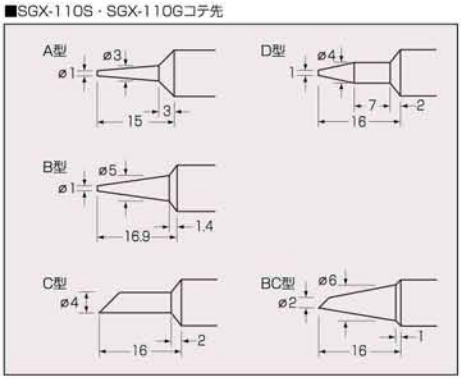

■仕　様

型　番	消費電力(W)OFF/ON	コテ先	最高温度(℃)	絶縁抵抗(MΩ)	漏洩電流(μA)	全長(mm)	質量(g)
SGX-110S	25/140	B型付	400/640	100	5	210	45
SGX-110G	25/140	B型付	400/640	100	5	165	80

一般工作用はんだこて

SBシリーズ〈平型ニクロムヒーター式〉

■特長　●配線の組立・修理、工作・ホビー等に幅広く使用できます。

SB-100

■コテ先

（丸）標準取付

（角）角タイプはコテ先のみ販売となります

■仕　様

型　番	消費電力(W)	コテ先寸法(mm)	ヒーター寸法 長さx幅x厚さ(mm)	最高温度(℃)	全長(mm)	質量(g)
SB-60(丸)	60	8×97	47×13×2.5(×2)	380	290	220
SB-80(丸)	80	8×95	40×16×2.5(×2)	440	280	230
SB-100(丸)	100	10×100	51×18×2.5(×2)	460	290	250

SMシリーズ〈丸型ニクロムヒーター式〉

■特長　●SM-30.40.60タイプは鉄メッキC型コテ先付、別売でA.B.C.D.BCの5種類のコテ先形状を用意、はんだ付けの用途により使い分けください。

SM-60



■仕　様

型　番	消費電力(W)	コテ先寸法(mm)	ヒーター寸法 径×長さ(mm)	最高温度(℃)	全長(mm)	質量(g)
SM-30	30	4×60/鉄メッキC型付	11×45	400	194	40
SM-40	40	5×70/鉄メッキC型付	12×55	420	214	58
SM-60	60	6×75/鉄メッキC型付	14×55	440	262	70

SCシリーズ〈丸形ニクロムヒーター式〉

■仕　様

型　番	消費電力(W)	コテ先寸法(mm)	ヒーター寸法 径×長さ(mm)	最高温度(℃)	全長(mm)	質量(g)
SC-30S	30	5×75	12.7×52	350	210	150
SC-40S	40	5×75	12.7×52	380	210	150

鉄メッキコテ先付　SM40用コテ先が使用できます

エコノミータイプ

SC-30S

板金用はんだこて

SSシリーズ〈丸形ニクロムヒーター式〉

■特長
- 板金用・焼き印用に最適です。
- 操作の簡単な手元スイッチ付です。
- I形とJ形があります。作業に応じてお選びください。
- 特注により耐触性の鉄メッキコテ先（無鉛はんだ対応コテ先）の製作もいたします。

■仕　様

型　番	消費電力(W)	コテ先寸法(mm)	ヒーター寸法 径×長さ(mm)	最高温度(℃)	全長(mm)	質量(g)
SS-102I	100	9×110	25.5×80	400	352	450
SS-152I	150	13×115	25.5×80	450	352	500
SS-202I	200	16×125	32×90	530	377	630
SS-302I	300	19×135	35×83	560	382	790
SS-102J	100	9×125	25.5×77	400	295	460
SS-152J	150	13×130	25.5×77	450	295	510
SS-202J	200	16×145	32×84	530	305	690
SS-302J	300	19×150	35×84	560	305	850

SS-152I

SS-152J

SS-202I

SS-202J

SS-302I

SS-302J

SS-102I

SS-102J

交換用ヒーター

交換用こて先

SHシリーズ〈平形ニクロムヒーター式〉

■特長
- コテ先の熱量が大きいので連続作業に適します。
- ヒーターはK形とL形とも共通です。
- SH-500K・L以外は、手元スイッチ付です。
- 特注により耐触性の鉄メッキコテ先（無鉛はんだ対応コテ先）の製作もいたします。

■仕　様

型　番	消費電力(W)	コテ先寸法(mm)	ヒーター寸法 長さ×幅×厚さ(mm)	最高温度(℃)	全長(mm)	質量(g)
SH-152K	150	8×32×105	68×29×2(×2)	440	328	570
SH-202K	200	8×32×105	68×29×2(×2)	450	328	570
SH-302K	300	15×34×115	76×33×2(×2)	460	342	800
SH-500K	500	18×38×144	95×38×3(×2)	510	425	1150
SH-152L	150	8×31×70	68×29×2(×2)	440	282	570
SH-202L	200	8×31×70	68×29×2(×2)	450	282	570
SH-302L	300	15×34×75	76×33×2(×2)	460	296	800
SH-500L	500	20×39×87	95×38×3(×2)	510	368	1150

SH-202K

SH-202L

SH-152K

SH-302K

SH-152L

SH-302L

交換用ヒーター（SH-302用）

交換用こて先（K型）

交換用こて先（L型）

■SSSシリーズ〈丸形セラミックヒーター式〉

■特長
- セラミックヒータータイプの板金用はんだこてです。
- 昇温効率が高いため、低い電力でニクロムヒーター同等品の能力を発揮します。

■仕　様

型　番	消費電力(W)	コテ先寸法(mm)	ヒーター寸法 径×長さ(mm)	最高温度(℃)	全長(mm)	質量(g)
SSS-500Ⅰ	240	25×125	11.8×83	580	449	1200
SSS-750Ⅰ	300	32×130	14.6×83	580	454	1550
SSS-500J	240	25×125	11.8×83	580	380	1300
SSS-750J	300	32×130	14.6×83	580	385	1700

SSS-500Ⅰ

SSS-750Ⅰ

SSS-500J

SSS750J

交換用ヒーター

はんだ関連用品

■はんだ槽

■HP-411S〔電子式温調回路方式〕特長
- 槽のSUS-316に高真空特殊窒化処理を施したことにより、大幅に耐久性が向上しました。
- 無鉛はんだに対応。(Pbフリーはんだ)
- 本体はコンパクトサイズながら槽のサイズは作業性の良い余裕の90×90ミリ。 はんだ溶解量は約4.7kg !!
- 電子温調回路方式で温度設定180～450℃の温度設定ができます。
- 外周にステンレスカバーを配置し高温対策の安全性を確保しました。

高真空特殊窒化処理とは
- 通常の表面処理の窒化処理と違い、浸透処理でステンレス表面にCrN層を生成させるので、はんだとの親和性が無く、浸食が大幅に抑えられます。
- 拡散浸透処理であるため、コーティング処理などと比べ表面剥離が起きません。
- 溶湯金属(Pbフリーはんだ)との親和性が無く、浸食が大きく低減します。
- 従来のステンレス槽(SUS316)より約6～7倍の耐蝕強度があります。(Sn3.0AgO.5Cu)

高真空特殊窒化処理槽使用
※耐腐食強度はステンレス槽の6～7倍

HP-411S
(ヘラ付)

HP-311

■HP-311〔サーモスタット方式〕特長
- 中間スイッチ・通電ランプ付。
- コンパクト設計タイプ
  無鉛はんだ未対応

■仕　様

型　番	消費電力(W)	使用温度	ヒーター	槽寸法WXDXH(mm)	ハンダ量(kg)	寸法 長さx幅x高さ(mm)	質量(kg)
HP-411S	480(50/60Hz)	180℃～450℃	セラミック	90×90×63	4.7	260×152×150	2.8
HP-311	250(50/60Hz)	230℃～370℃	ニクロム	43×43×55	1.0	155×93×111	1.6

■シュアー無鉛はんだ（鉛フリーはんだ）

1.6φ 200g巻き

■シュアー無鉛はんだ特長
- 鉛を含まない地球環境にやさしいヤニ入りはんだです。
- 丸線状タイプは非腐食性弱活性化フラックス(RMA)を使用したヤニ入りはんだで、洗浄能力、広がり特性があり、はんだ付けには最も適しています。
- 無洗浄タイプなので普通使用は特に洗浄の必要はありません。
- 使用頻度の高い200g巻きの線径0.6、1.0、1.6ミリの3種類と棒はんだを用意しました。

■仕　様

型　番	径・巻き重量
H0620NP	0.6φ・200g巻き
H0020NP	1.0φ・200g巻き
H6020NP	1.6φ・200g巻き
H72050NP	棒はんだ 450g 2本

項　目	シュアー3AG ボビン巻き	シュアー3AG 棒状
形　状	丸線状	棒状
組　成	Sn-3.0Ag-0.5Cu	Sn-3.0Ag-0.5Cu
線径/形状(m/m)	0.6・1.0・1.6	長さ400x幅20x高さ7.5
フラックス含有量(%)	3.2 (RMAタイプ)	含まず
塩素含有量(%)	0.07	含まず
溶解温度(℃)	216～221	216～221
包装仕様	200g ボビン巻き 箱入り	ビニール袋入り

■ペースト

PS 500　　PS 1000

■ペースト

型　番	容　量
PS500	500g 缶入
PS1000	1000g 缶入

はんだ関連機器

はんだ吸取器

■特長
- シュアーDS-520は、こて部・こて部温調回路・モーター・ダイアフラムポンプをガンタイプのボディに内蔵、SMDの除去もできるコンパクトなデソルダリングツールです。
- カーボン入りボディの採用により静電気対策も万全、もちろん3線式（アース）です。
- 吸引ノズルとポンプが直結構造のため、小型ながら強力な吸引力を発揮、8層基板まで抜ける実力があります。
- 強力なセラミックヒーター（100W）とフィードバック温調回路の採用により、温度の立ち上がり及び熱回復力に優れています。
- 片手で作業できるサイズで出張修理に最適です。

別売品 / DD-1
DS-520専用スタンド

DS-520

■仕　様

型　番	消費電力(W)	モーター出力(W)	到達真空度(mHg)	最高圧到達時間(秒)	排気量(OPEN)(R/X)	ヒーター	コテ先(mm)	設定温度(℃)	質量(g)
DS-520	120	12	650	0.1	15	100W	穴径 1.0	350~500（連続可変）	420
付属品：クリーニングピン（本体に装着）・フィルターカートリッジ×5（使い捨てタイプ）・ハードケース									

ペンシルタイプ吸取器

DS-120

DS-112

こてスタンド

KD-6

■仕　様

型　番	寸法 長さ×幅×高さ(mm)	質量(g)
KD-6	150×85×135	200

パワーコントローラー

■特長
- 出力電圧を調節してはんだこての温度や白熱灯の明るさを可変でき、手元で「入・切」もできるコントロール機器です。
- 電源表示ランプ付き
- 壁掛け穴付き
- 透明プリスター入り

はんだこて
- 電源・調節ダイヤルを回すことにより、はんだこての温度を約60～100%（50Hz時）の範囲で調節できます。
- こて先のオーバーヒート防止に利用できます。

※電子回路内蔵のはんだこてには使用できません。

白熱灯照明
- 電源・調節ダイヤルを回すことにより、明るさ感で約20～100%（50Hz時）の範囲を調節できます。

※蛍光灯器具、調光付き及びトランス内蔵器具、電子回路内蔵器具には使用できません。
※電球蛍光灯器具にも使用できません。

「60Hzの場合、若干調節範囲が広がります。」

■仕　様

型　番	使用最大負荷容量	寸法 幅×奥行×高さ(mm)	質量(g)
SPC-400	400W以下	70×106×48	206

発泡カッター・ヒートカッター・他

デスクトップロープカッター

■特長
- 店頭・工場用の業務用合成繊維ロープカッターです。
- スイッチオンから数秒でカットできます。
- カットと同時に切断面のほつれ止めもでき大変便利です。

RC-86

RC-60

■仕　様

型　番	消費電力(W)	最高温度(℃)	寸法 幅×奥行×高さ(mm)	カッター刃有効長(mm)	質量(g)
RC-86	80	470	240×170×245	70	4800
RC-60	35	380	130×130×110	50	1000

マルチミニアイロン

■特長
- 合成樹脂シートの溶着・熱加工に
- 手芸・洋裁用としてパッチワーク、押し絵に
- コテ先はクロームメッキ仕上げのアイロン形
- 強・弱・切　手元三段切替スイッチ
- 通電パイロットランプ付

TS-33

■仕　様

型　番	消費電力(W)	全長(mm)	質量(g)
TS-33	20	250	90

ホットナイフ

■特長
- ナイフ形の熱刃でビニール等の切断ができます。

HN-100

■仕　様

型　番	消費電力(W)	最高温度(℃)	全長(mm)	質量(g)
HN-100	100	380	286	140

発泡カッター・ヒートカッター・他

ステーション式発泡カッター

■特長
- 作業効率と操作性を重視した軽量設計。(約350g/HC-300F)
- ステーションの変圧機能(30V以下)で感電の心配がありません。
- 自由曲線はもちろん、専用のアテゲージ(受注生産品)を使用すれば断熱パイプなどを正確な角度で切断することができます。
- ヒーター線による溶断のため、切り口がきれいで微細なゴミも出ません。

■仕　様

型　番	HC-300F	HC-650F
定格電圧	AC100V 50/60Hz	
二次電圧	9V	18V
消費電力	45W	80W
有効刃長	300mm	650mm
切断深度	220mm	250mm
ヒーター線径	φ0.5mm　350L	φ0.5mm　700L
サイズ(mm)	本　体 H263×W469×φ25 ステーション H126×W140×D160	本　体 H313×W819×φ25 ステーション H126×W140×D160
質　量	本　体 約0.35kg ステーション 約2.5kg	本　体 約0.5kg ステーション 約2.5kg

HC-300F

HC-650F

マルチカッターセット

■特長
- 刃自体が発熱しますので、いままでノコギリやカッターでは非常に加工しにくい発泡スチロールやウレタンスポンジなどが簡単に切削加工できます。

A型パーツ:長さ135mm/発熱部75mm

B型パーツ:長さ135mm/発熱部47mm

C型パーツ:
長さ87mm/発熱部有効長100mm

フレキシブルパーツ:全長200mm/発熱部86mm

SG-30

■仕　様

型　番	SG-30
消費電力	40W
カッター温度	450℃
質　量	1000g
セット内容	・収納ボックス・本体 ・アタッチメント×4 ・ドライバー

アタッチメントの使用例
A型パーツ：直線用
B型パーツ：曲線用
C型パーツ：溝掘り用
フレキシブルパーツ：溝掘り用
(任意の形に曲げて好みの形状で使用)

ヒートカッターセット

■特長
- 刃自体が発熱しますので、ロープ・ネット・魚網・PPテープ・シートなどが、ほつれる事なくスムーズに切断できます。

H型パーツ
長さ85mm
発熱部50mm

I型パーツ
長さ86mm
発熱部50mm

G型パーツ
長さ61mm
発熱部50mm

RC-40

■仕　様

型　番	RC-40
消費電力	40W
カッター温度	500℃
質　量	1000g
セット内容	・収納ボックス・本体 ・アタッチメント×3 ・ドライバー

アタッチメントの使用例
H型パーツ：シート用
I型パーツ：ロープのカット用
G型パーツ：漁網・各種ネット用

⚠ 安全に関するご注意

本器のご使用方法については、
専用の取扱説明書を必ずお読みください。

- 火薬・揮発性引火物、燃えやすい物のあるところでは使用しない。
- 修理技術者以外の人は、絶対に分解・修理は行わない。また、改造はしない。
- 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりはしない。
- 水の中や、水につけたり、水をかけたりしない。
- 子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない。
- 使用時以外は差込プラグを必ずコンセントから抜く。

より確かなものを……

SURE

株式会社 石崎電機製作所

本　社
〒111-0041 東京都台東区元浅草1-15-15

商品センター
〒340-0807 埼玉県八潮市新町9番地
TEL. 048-931-3110

東京営業所
〒111-0041 東京都台東区元浅草1-15-15
TEL. 03-5828-6361

大阪営業所
〒550-0013 大阪市西区新町1-25-7
TEL. 06-6541-3893

■最新情報 | http://www.sure-ishizaki.co.jp

●型番、仕様は一部改良のため変更する場合がありますのでご了承ください。
●このカタログの内容詳細のお問い合わせはお近くの販売店にご相談ください。もしおわかりにならないときは当社におたずねください。

親切とサービスをお届けする店

※このカタログの内容は2012年6月現在のものです。　WT12063000

SURE ツールカタログ

より確かなものを……

SURE シュアー

シュアー 捕虫器MCシリーズ

TOOLS CATALOG

■屋内用捕虫器 MC-500

■屋内用捕虫器 MC-400

■屋内用捕虫器 MC-8200

■屋内用捕虫器 MC-24MB

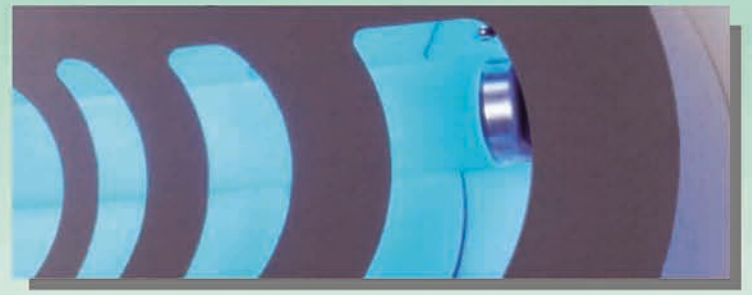

ISHIZAKI ELECTRIC MFG.CO.,LTD.

安心・安全な環境づくりを。

衛生環境は整備されていますか？

誘虫ランプで虫を誘引、モーターファンで捕獲！

大・中規模施設用
30W誘虫ランプで
広範囲の誘虫効果。

農業施設、畜産施設、水産施設、
印刷工場、その他施設の規模に
応じて機種を設定してください。

■虫を誘虫ランプで誘引しモーターファンと網袋で捕獲。

■虫の生態研究に大いに貢献。

■害虫の発生が予察でき、減農薬が期待できます。

■モーターは静音タイプを使用。

蔬菜栽培

花き栽培

遊戯施設

きのこ栽培

MC-8200 網袋方式

本体希望小売価格

21,800円（税込み22,890円）

●電気代 約29円/日(1.2円/h)

モーターとファン

捕虫袋の着脱

虫を逃さない縛り紐付き

■セット内容
- 本体
- 誘虫ランプ１本(取付済)
- 捕虫袋2枚
- 吊り下げネジ1本
- 吊りチェーン1本

■交換品
- 誘虫ランプ FCL30BL
- 捕虫袋1個入り MP-822

■仕　様

型　名	MC-8200
電　源	AC100V 50/60Hz
誘虫ランプ	30W円形×1灯 FCL30BL
モーター	26Wモーター
有効面積	60~180㎡
電源コード	2.0m
寸法（mm）	W305×H250（捕虫袋除く）
質　量	約2.4kg
捕虫方法	網袋方式
設置方法	チェーン吊下げ式 取付条件は床上1.8m以上※1
POSコード	4905058550025

※1 ファン式捕虫器の設置基準は床上1.8m以上です。

MC-24MB 網袋方式

本体希望小売価格

12,800円（税込み13,440円）

●電気代 約9.6円/日(0.4円/h)

特　長
- ■ピンポイント誘虫に!!
- ■軽量コンパクト、どこでも設置可。
- ■効率よく虫を誘引、遠くの虫を誘引しません。

■セット内容
- 本体
- 傘
- 誘虫ランプ2本(取付済)
- 捕虫袋2枚
- 吊りチェーン1本

■交換品
- 誘虫ランプ MP-24M2(FL-4BL)
- 捕虫袋1個入り MP-24M1

■仕　様

型　名	MC-24MB
電　源	AC100V 50/60Hz
誘虫ランプ	4W直管×2灯 FL-4BL
モーター	10Wモーター
有効面積	60~90㎡
電源コード	1.8m
寸法（mm）	W260×H245（捕虫袋除く）
質　量	約1.3kg
捕虫方法	網袋方式
設置方法	チェーン吊下げ式 取付条件は床上1.8m以上※1
POSコード	4905058550193

※1 ファン式捕虫器の設置基準は床上1.8m以上です。

小規模施設用
4W×2灯で、範囲を
設定して誘虫。

美観を損なわないインテリア感覚の捕虫器

トラップステーション

捕らえた虫が見えないので
設置による不快感が軽減します!!

MC-500

粘着紙方式

本体希望小売価格
32,000円（税込み33,600円）

■特　長

・運転音が無く捕獲した虫が見えないのでインテリアとして設置できます。
・捕虫紙の交換は差し替え式で、フロントパネルの開閉により簡単に行えます。
・スイッチの採用により電源のON・OFFができ経済的です。

■セット内容

●蛍光器具一式
●捕虫紙2枚
●取付ネジ2本（4×20mm）
（ネジ取付間隔50cm）

■交換品

・誘虫ランプ FL15BL
・捕虫紙10枚入り MP-5001



捕虫紙

■仕　様

仕様＼型名	MC-500
電　源	AC100V 50/60Hz
誘虫ランプ	15W直管×1灯 FL15BL
有効面積	30~45㎡
電源コード	1.7m
寸法（mm）	W575×D130×H190
質　量	約3kg
捕虫方法	粘着紙方式
POSコード	4905058550117

世界初!!紙でできた使いきり捕虫器（ケース・トレイのみ）

ムシキャッチポン

特許登録済

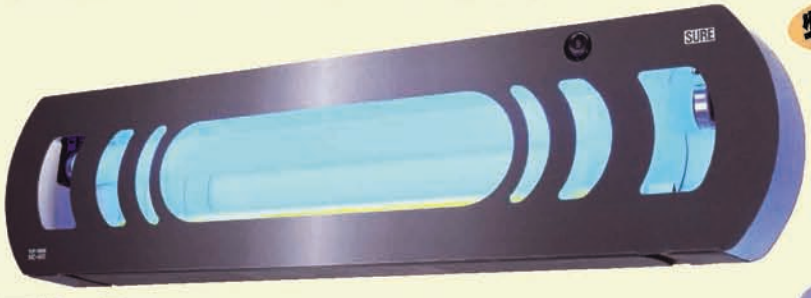

粘着紙トレイ方式

■特　長

・トレイもケースも取り替えはアッという間。
・紙製だから、煩わしい清掃が不要で燃えるゴミとして捨てられます。
・無音・無臭、軽量コンパクト。屋内に侵入した虫を粘着液で一網打尽にします。
・インテリア風のデザインで落ちついた雰囲気。
また、吊り下げ、壁掛け両用タイプなので設置場所を選びません。
・蚊や小さなハエもしっかりホールド、捕らえた虫は見えそうで見えません。

■組立方法

捕虫ケースを蛍光器具に取り付ける

捕虫トレイの剥離紙を剥がす

捕虫トレイの着脱

MC-400

本体希望小売価格
12,000円（税込み12,600円）

■セット内容

●蛍光器具一式　●捕虫ケース1個
●捕虫トレイ4個　●吊りチェーン2本
●吊り下げネジ2本（壁掛け用2本）
（ネジ取付間隔48.5cm）

■交換品

・誘虫ランプ FL20SBL
・捕虫ケースセット MP-4001
（捕虫ケース4個・マジックテープA6個）
・捕虫トレイセット MP-4002
（捕虫トレイ4個）

■仕　様

仕様＼型名	MC-400
電　源	AC100V 50/60Hz
誘虫ランプ	20W直管×1灯 FL20SBL
有効面積	40~100㎡
電源コード	2.0m
寸法（mm）	W684×D61×H157
質　量	約970g
捕虫方法	粘着紙トレイ方式
POSコード	4905058550049

こんなところで使われています

■コンビニエンスストア、ペットショップ、理髪店、美容院など

■デパート、スーパーマーケット、ディスカウントセンター、鮮魚店、青果店、精肉店など

■一般家庭の玄関やダイニングキッチン、廊下、サンルームなど

■バーガーショップ、レストラン、喫茶店、大衆食堂などの調理場や厨房

■温室栽培、生花店、ホテル、民宿、畜舎など

■ビル・建物のテラス、エントランス、廊下など

■事務所、病院、学校、給食センター、医療施設、役所、図書館など

■食品加工工場、印刷工場、ボトル・容器成型工場、包装工場など

■物流倉庫、屋内スポーツ施設、劇場、ホールなど

■本器の効果的な設置方法 設置例

- **●玄関ホール/**出入口の内側で2~3m離して設置
- **●ペットボトル工場内/**材料・機械より離し、出入口周辺に設置
- **●事務所の出入口や廊下/**出入口の内側で2~3m離して設置（廊下は5m間隔で）
- **●成型工場の片隅** 材料・機械より離し、出入口周辺に設置
- **●厨房の片隅** 調理台・レンジから離して設置
- **●ビニールハウス** 出入口の内側から等間隔で設置

・虫が侵入する出入口の内側に設置してください。また、屋内に侵入した虫が近づいても周辺に影響の無いところに設置すれば、効果的に虫を捕獲でき、クリーンな環境がつくれます。
・設置場所により4機種（MC-500・MC-400・MC-8200・MC-24MB）からお選びください。

⚠安全に関するご注意

・本器の使用方法については専用の取扱説明書を必ずお読みください。
・捕虫目的以外の使用はしないでください。
・本器の設置場所は取扱説明書をよく読んでから行ってください。
　特に爆発物、揮発性引火物のあるところでは使用しないでください。
・本器の修理は専門の技術者に依頼してください。
・幼児や子供だけで使わせないでください。

より確かなものを……
SURE
株式会社 石崎電機製作所
本　社
〒111-0041 東京都台東区元浅草1-15-15

商品センター
〒340-0807 埼玉県八潮市新町9番地
TEL. 048-931-3110

東京営業所
〒111-0041 東京都台東区元浅草1-15-15
TEL. 03-5828-6361

大阪営業所
〒550-0013 大阪市西区新町1-25-7
TEL. 06-6541-3893

■最新情報 http://www.sure-ishizaki.co.jp

●型番、仕様は一部改良のため変更する場合がありますのでご了承ください。
●このカタログの内容詳細のお問い合わせはお近くの販売店にご相談ください。もしおわかりにならないときは当社におたずねください。

親切とサービスをお届けする店

※このカタログの内容は2011年2月現在のものです。　WT11025000

より確かなものを……

SURE シュアー

SURE ツールカタログ

シュアー電撃殺虫器

TOOLS CATALOG

キルショッカー

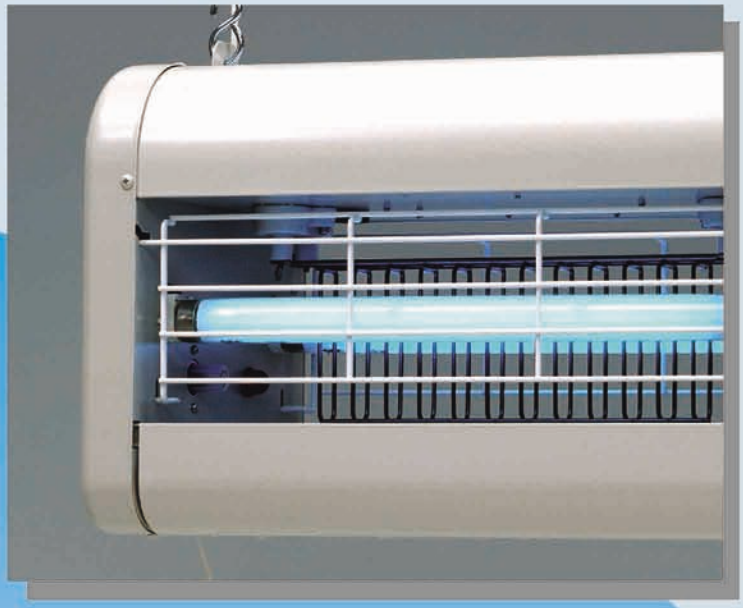

■屋内用殺虫器GKシリーズ

■屋外用殺虫器GKシリーズ

■屋内用捕虫器MCシリーズ

衛生環境は整備されていますか？

「虫一匹80人!!」

このデータは某PCO業界トップ企業が独自に調査した結果、たった一匹の虫が及ぼす二度とその店（飲食店中心）に来なくなるお客様の数です。

食品衛生法施行細則　第19条の規定による衛生管理運営の基準
施設内の鼠族及び昆虫の駆除作業を随時実施し、
その実施記録書を一年間保存すること。

ISHIZAKI ELECTRIC MFG.CO.,LTD.

屋内用殺虫器GKシリーズ

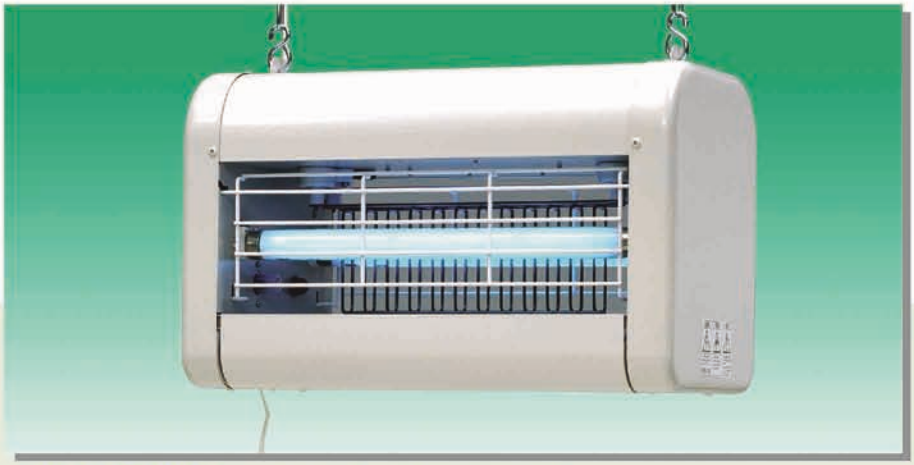

GK-2030Y (3500V)

本体希望小売価格 58,000円(税込 60,900円)

■メラミン焼付塗装
■取付高さ床上1.8m以上
■二重安全装置付(虫受け皿、保護カバー)
■チェーン吊り下げ式
■有効面積30~50㎡
■10W直管 誘虫ランプ×2灯

新発売

GK-1200Y (2700V)

本体希望小売価格 42,000円(税込 44,100円)

■丸型コンパクトデザイン
■取付高さ床上1.8m以上
■二重安全装置付(虫受け皿)
■チェーン吊り下げ式
■有効面積20~50㎡
■20W円形 誘虫ランプ×1灯

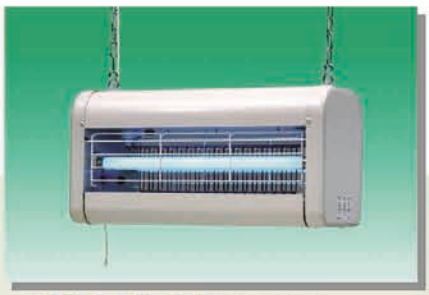

GK-4030Y (3500V)

本体希望小売価格 66,000円(税込 69,300円)

■メラミン焼付塗装
■取付高さ床上1.8m以上
■二重安全装置付(虫受け皿、保護カバー)
■チェーン吊り下げ式 ■有効面積60~100㎡
■15W直管 誘虫ランプ×2灯

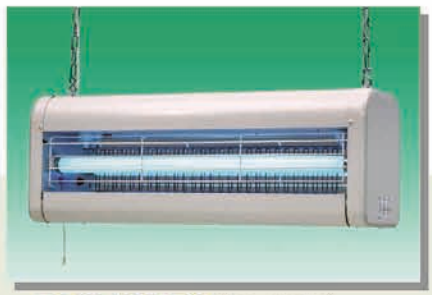

GK-5030Y (3500V)

本体希望小売価格 82,000円(税込 86,100円)

■メラミン焼付塗装
■取付高さ床上1.8m以上
■二重安全装置付(虫受け皿、保護カバー)
■チェーン吊り下げ式 ■有効面積100~200㎡
■30W直管 誘虫ランプ×2灯

GK-3100Y (3500V)

本体希望小売価格 65,000円(税込 68,250円)

■丸型強力タイプ ■取付高さ床上1.8m以上
■二重安全装置付(虫受け皿、保護カバー)
■チェーン吊り下げ式
■有効面積60~120㎡
■32W円形 誘虫ランプ×1灯

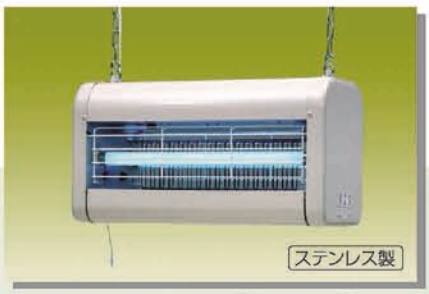

GK-4030DX (3500V)

本体希望小売価格 97,000円(税込 101,850円)

■メラミン焼付塗装
■取付高さ床上1.8m以上
■二重安全装置付(虫受け皿、保護カバー)
■チェーン吊り下げ式 ■有効面積60~100㎡
■15W直管 誘虫ランプ×2灯 【受注生産品】

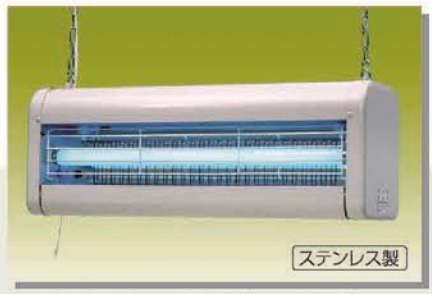

GK-5030DX (3500V)

本体希望小売価格 112,000円(税込 117,600円)

■メラミン焼付塗装
■取付高さ床上1.8m以上
■二重安全装置付(虫受け皿、保護カバー)
■チェーン吊り下げ式 ■有効面積100~200㎡
■30W直管 誘虫ランプ×2灯 【受注生産品】

■各部の名称

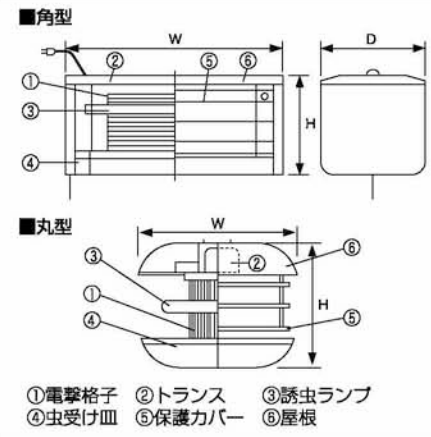

①電撃格子 ②トランス ③誘虫ランプ
④虫受け皿 ⑤保護カバー ⑥屋根

■屋内用殺虫器 仕様

仕様＼型名	GK-1200Y	GK-2030Y	GK-3100Y	GK-4030Y	GK-5030Y	GK-4030DX	GK-5030DX
電源	AC100V 50/60Hz						
二次電圧 電流	2700V 18/15mA	3500V 18/15mA					
消費電力	約30W		約40W		約70W	約40W	約70W
誘虫ランプ	20W円形×1灯 FCL20BL	10W直管×2灯 FL10BL	32W円形×1灯 FCL32BL	15W直管×2灯 FL15BL	30W直管×2灯 FL30BL	15W直管×2灯 FL15BL	30W直管×2灯 FL30BL
有効面積	20~50㎡	30~50㎡	60~120㎡	60~100㎡	100~200㎡	60~100㎡	100~200㎡
寸法(mm)	W244×H223	W418.5×D240×H260	W428×H248	W524.5×D240×H260	W718.5×D240×H260	W524.5×D240×H260	W718.5×D240×H260
質量	約5.0kg	約8.9kg	約8kg	約9.7kg	約11.5kg	約9.7kg	約11.5kg
POSコード	4905058551336	4905058551275	4905058551152	4905058551282	4905058551299	4905058551305	4905058551312

屋内・軒下用殺虫器GKシリーズ

屋外用殺虫器GKシリーズ

GK-6200Z（7000V）

本体希望小売価格 120,000円（税込 126,000円）

■耐久性に優れた高級塗装仕上げ
■取付高さ地上1.8m以上
■二重安全装置付（虫受け皿、保護カバー）
■チェーン吊り下げ式
■有効面積150～300㎡
■20W直管 誘虫ランプ×2灯

GK-8100Z（4000V）

本体希望小売価格 92,000円（税込 96,600円）

■軒下、屋外出入口に最適
■取付高さ地上1.8m以上
■二重安全装置付（虫受け皿、保護カバー）
■チェーン吊り下げ式
■有効面積150～300㎡
■32W円形 誘虫ランプ×1灯

GK-9100Z（4000V）

本体希望小売価格 102,000円（税込 107,100円）

■球形ポールヘッド式
■庭園灯型
■取付高さ地上1.8m以上
■安全装置付（タッチ） ■専用ポール付
■有効面積150～300㎡
■32W円形 誘虫ランプ×1灯

GK-7010Z（7000V）

本体希望小売価格 113,000円（税込 118,650円）

■耐久性に優れた高級塗装仕上げ
■取付高さ地上3.5m以上
■有効面積200～400㎡
■30W直管 誘虫ランプ×2灯
※200V仕様は受注生産品となります。

■規格ポールへの標準取付け例

●取り付け方法
向きを決め、本体をそのまま規格サイズのポールの上より取り付け、ボルトⒶで固定します。



設置条件により下記の取付金具セットからお選びください。

GP-701
希望小売価格
¥13,000（税込 13,650円）
（側付用金具）
取付角穴 18×42mm×4
POSコード/4905058551213



GP-702
希望小売価格
¥4,500（税込 4,725円）
（壁取付用金具）
取付穴径 10.2mm×4
POSコード/4905058551220



GP-703
希望小売価格
¥7,500（税込 7,875円）
（角・丸ポール側付用金具）
取付穴径 10.2mm×4
POSコード/4905058551237
（付属ボルトナットセット4本入り）

コンクリート柱側付け

■必要部品/GP-701

●取り付け方法
1.向きを決め、側付金具GP-701をコンクリート柱にバンドで取り付けます。
2.GP-701に殺虫器本体を取り付けボルトⒶで締めて固定します。



（バンドは販売店にて別途お買い求めください。）

壁面取り付け

■必要部品/GP-701・GP-702

●取り付け方法
1.壁面から別途用意したボルト4本（間隔333×174mm）を出します。
2.側付金具GP-701の上下の角穴に壁取付金具GP-702を差し込み、壁に取り付けます。
3.GP-701に殺虫器本体を取り付けボルトⒶで締めて固定します。



（ボルト・ナットなどは別途お買い求めください。）

その他

丸ポール89.1/101.6Ømm
角ポール100□mm

■必要部品/GP-701・GP-702・GP-703

●取り付け方法
1.側付金具GP-701の上下の角穴に壁取付金具GP-702を中央に差し込みます。
2.GP-701とGP-702のセット組を、角または丸ポールに方向を決め、反対側よりGP-703を付属のボルトで固定します。
3.殺虫器本体をGP-701に取り付け、ボルトⒶを締めて固定します。



（GP-703にはボルト・ナットが付属します。）

■屋内・軒下用殺虫器 仕様

仕様＼型名	GK-6200Z
電源	AC100V 50/60Hz
二次電圧 電流	7000V 19/16mA
消費電力	約50W
誘虫ランプ	20W直管×2灯 FL20SBL
有効面積	150～300㎡
寸法（mm）	W800×D320×H360
質量	約15.5kg
POSコード	4905058551329

■屋外用殺虫器 仕様

※GK-7010ZについてはAC単相200V仕様のご注文も承っております。

仕様＼型名	GK-8100Z	GK-9100Z	GK-7010Z
電源	AC100V 50/60Hz		
二次電圧 電流	4000V 19/15mA		7000V 19/16mA
消費電力	約30W	約40W	約70W
誘虫ランプ	32W円形×1灯 FCL32BL	32W円形×1灯 FCL32BL	30W直管×2灯 FL30BL
有効面積	150～300㎡		200～400㎡
寸法（mm）	W428×H317	W454×H454	W876×D330×H680
質量	約8.5kg	約10kg（本体のみ）	約22kg
POSコード	4905058551190	4905058551107	4905058551084

■GK-7010Z 各部の名称

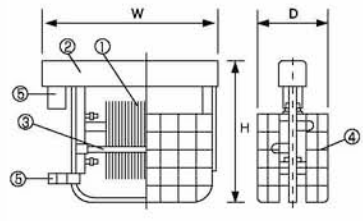

①電撃格子 ②トランスボックス
③誘虫ランプ ④保護カバー
⑤取付金具

屋内用捕虫器MCシリーズ

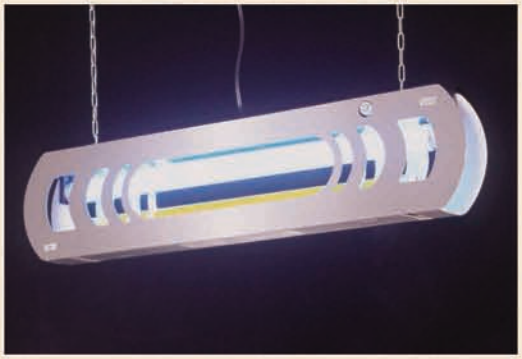

MC-400

粘着紙トレイ方式

本体希望小売価格
12,800円(税込13,440円)

■捕虫ケース・捕虫トレイは紙製で簡単に着脱。
清掃が不要で、燃えるゴミとして捨てられます。
■無音・無臭軽量コンパクト。
屋内に侵入した虫を粘着液で一毛網打尽にします。
■インテリア風のデザインで落ちついた雰囲気。
また、吊り下げ、壁掛け両用タイプなので設置場所を選びません。
■蚊や小さなハエもしっかりホールド、捕らえた虫は見えそうで見えません。

MC-500

粘着紙方式

本体希望小売価格
32,000円(税込33,600円)

■運転音が無く捕獲した虫が見えないのでインテリアとして設置できます。
■捕虫紙の交換は差し替え式で、フロントパネルの開閉により簡単に行えます。
■スイッチの採用により電源のON・OFFができ経済的です。

MC-8200

網袋方式

本体希望小売価格
21,800円(税込22,890円)
●電気代 約29円/日(1.2円/h)

■虫を誘虫ランプで誘引し、モーターファンと網袋で捕獲。
■虫の生態研究に大いに貢献。
■インダクションモーター使用で低騒音。

MC-24MB

網袋方式

本体希望小売価格
12,800円(税込13,440円)
●電気代 約9.6円/日(0.4円/h)

■ピンポイント誘虫に!!
■軽量コンパクト、どこでも設置可。
■効率よく虫を誘引、遠くの虫を誘引しません。

■捕虫器仕様

仕様＼型名	MC-400	MC-500	MC-8200	MC-24MB
電源	AC100V 50/60Hz			
誘虫ランプ	20W直管×1灯 FL20SBL	15W直管×1灯 FL15BL	30W円形×1灯 FCL30BL	4W直管×2灯 FL4BL
モーター	———	———	26Wモーター	10Wモーター
有効面積	40~100㎡	30~45㎡	60~180㎡	60~90㎡
寸法(mm)	W684×D61×H157	W575×D130×H190	W305×H250(捕虫袋除く)	W245×H260(捕虫袋除く)
質量	約970g	約3kg	約2.4kg	約1.3kg
捕虫方法	粘着紙トレイ方式	粘着紙方式	網袋方式	網袋方式
付属品	捕虫ケース1個 捕虫トレイ4個	捕虫紙2枚	捕虫袋2枚	捕虫袋2枚
POSコード	4905058550049	4905058550117	4905058550025	4905058550193

■交換品

- MC-400用・捕虫ケースセット(MP-4001)
- MC-400用・捕虫トレイセット(MP-4002)
- MC-8200用・捕虫袋1個入り(MP-822)
- MC-500用・捕虫紙10枚入り(MP-5001)
- MC-24MB用・捕虫袋1個入り(MP-24M1)

⚠安全に関するご注意

●電撃殺虫器の取付高さは誘虫効果を高くするため、また、人や家畜が容易に触れないように屋内軒下用は床面より1.8m以上、屋外用は3.5m以上とし、他の工作物(壁や樹木等)とは30cm以上離して設置してください。
●揮発性引火物、爆発物が近くにある場所(ガソリンスタンド等)には設置を避けてください。
●器具の電源開閉が容易にできる場所に必ず専用開閉器を設置し、必ずD種設置工事を行ってください。
●屋外用の取付には、風圧等の外圧により落下の危険が十分考えられるので、設置方法には十分ご注意ください。
●電源を入れた状態で電撃格子には絶対に触れないでください。
●電撃格子が汚れたり、虫がつまったりすると殺虫能力が低下したり、故障の原因となりますので、必ず電源を切って定期的に清掃してください。特に、海岸地区での塩分の付着や虫が多量発生する地域では頻繁に清掃してください。
●ご使用中に保守、点検、清掃をされる場合は必ず専用開閉器により電源を切ってから行ってください。
●殺虫剤等の引火物の噴霧は危険ですからお避けください。
●電撃格子の清掃をする場合、地上より器具に向けて放水する事はお避けください。

※詳細な設置方法や取り扱いについては、必ず付属の取扱説明書をお読みください。

より確かなものを……
SURE
株式会社 石崎電機製作所
本社
〒111-0041 東京都台東区元浅草1-15-15

商品センター
〒340-0807 埼玉県八潮市新町9番地
TEL. 048-931-3110

東京営業所
〒111-0041 東京都台東区元浅草1-15-15
TEL. 03-5828-6361

大阪営業所
〒550-0013 大阪市西区新町1-25-7
TEL. 06-6541-3893

■最新情報 http://www.sure-ishizaki.co.jp

●型番、仕様は一部改良のため変更する場合がありますのでご了承ください。
●このカタログの内容詳細のお問い合わせはお近くの販売店にご相談ください。もしおわかりにならないときは当社におたずねください。

親切とサービスをお届けする店

※このカタログの内容は2012年3月現在のものです。 WT12035000